



made in Germany

Ελαστικό προστατευτικό

Πανίσχυρη μπαταρία 2.0Ah

Εργονομική λαβή

Ένδειξη φορτίου μπαταρίας

Μακρύς γεμιστήρας αλουμινίου για 40 ατσάλοκαρφα έως 58 mm μήκος

Χωρίς εγκοπές
Αποφεύγονται οι βλάβες από εισερχόμενη σκόνη

Εύκολα αποσπώμενη μούρη

Μαγνητική μύτη

Το ισχυρότερο εργαλείο στην κατηγορία του ιδανικό για επαγγελματίες με υψηλές απαιτήσεις

Το νέο CN60-688ES είναι ιδανικό στις οικοδομικές κατασκευές για κάρφωμα σε μπετόν-μέταλλο, μπετόν-ξύλο, γυψοσανίδες, αμμότουβλα. Με μεγάλης χωρητικότητας γεμιστήρα, χαμηλό θόρυβο και μπαταρία υψηλής απόδοσης 2.0 Ah. Καρφώνει ατσάλοκαρφα 2,6 από 15-60mm



Α Φιάλη γκαζιού

- Καθαρό αέριο
- Πλήρως συνθετικό λιπαντικό
- Υψηλής ακριβείας βαλβίδα
- Χωρίς CFC
- Απεριόριστη διάρκεια ζωής
- Φιλική προς το περιβάλλον




Installation Applications



Applications

- Dry Lining
- Plumbing Applications
- Pre Plumbed Panel Installations
- Electrical Installations
- Modular Build Applications

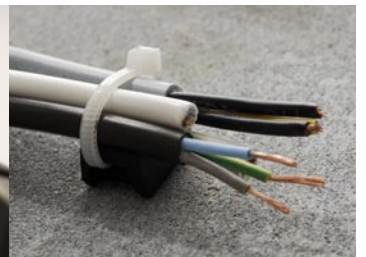



TOOL CASE

- Dynamik CN60-688ES Concrete Nailer
- Intelligent charger
- Two high capacity batteries
- Adapter sleeve for standard 40 g fuel cell
- Safety glasses
- End user manual
- Allen key



TECHNICAL DATA

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|-----------------------------|
| Type | CN60-688ES | Dimension L/W/H | 453/119/381 mm |
| Collation type | 0° degree | Nail diameter | 2.6 mm (0.102") |
| Magazine type | Rear loader | Nails per strip | 10 |
| Magazine capacity | 40 nails | Nail lengths | 15 - 58 mm (9/16" - 2 1/4") |
| Max. drives per hour | 1,000 nails | Emission sound pressure at the workstation $L_{pA, 1s,d}$ | 96 dB |
| Average drives per battery charge | up to 5,000 | | |
| Average drives per fuel cell, 40g | 1,100 nails | | |
| Mode of actuation | Sequential | This tool conforms to the EN 12100-1-2004, EN 12100-2-2004, EN 792-13-2000 of Directive 98/37/EC. | |
| Weight (without battery) | 3.68 kg (8.1 lbs) | | |
| Battery | 0.28 kg (0.6 lbs) | | |

For more information visit: www.bea-group.com

Distributor Stamp

